

Instrucciones para Instalación

TACKY



1. Entresuelo

- Recuerde que el entresuelo debe ser sólido, seco, limpio, liso y plano.
- La planeidad del entresuelo debe ser inferior a 4 mm/2M.
- El entresuelo debe estar libre de aceite, materias extrañas y polvo. Si es necesario, el entresuelo se debe limpiar, llenar o nivelar.
- Los productos de TACKY son adecuados para la instalación sobre concreto, madera, baldosas cerámicas, mármol y terrazo, pero no se pueden instalar en el entresuelo de PVC.
- Se debe verificar el contenido por su humedad de los nuevos entresuelos de concreto de acuerdo con las normas de construcción y si existe una humedad superior al 2%, se recomienda un sistema de impermeabilización antes de la instalación.

2. Condición

- La temperatura de instalación ideal es de 14 ~ 27 °C y mantenga esta temperatura al menos dos días después de terminar. No se recomienda la instalación por debajo de 10 °C. La humedad relativa del aire debe ser entre 40% ~ 60%. Cuando la temperatura es inferior a 22 °C, los tablonces adyacentes no deben presionarse demasiado. Cuando la temperatura es superior a 22 °C, los tablonces adyacentes deben empujarse con fuerza.
- Si la autonivelación es a baja temperatura, la compresión, la tensión, la resistencia al pelado y la fuerza de corte disminuirán, lo que afectará el efecto de instalación y la vida útil de los productos.
- Los productos de TACKY se volverán duros y frágiles a baja temperatura, lo que afectará la instalación. Si la temperatura no puede alcanzar la temperatura de instalación ideal, se necesita calefacción o refrigeración.

3. Material Auxiliar

- La autonivelación debe tener suficiente resistencia sin arena.
- La parte inferior de los productos de TACKY ha sido recubierta con el adhesivo termofusible ecológico. Por lo tanto, no necesita pegarse en el entresuelo.

4. Antes de la Instalación


- Primero, verifique si la condición y el entresuelo cumplen con los requisitos.
- Evite la instalación cruzada y verifique el color, el patrón y la cantidad de productos.
- Almacene los productos en interiores y protéjalos de daños. No apiles sin límites y muévase salvajemente.
- Abra las cajas de productos de TACKY. Esparza y coloque los productos horizontalmente en el sitio durante al menos 48 horas. Evite la instalación inmediata después de desempacar.
- Asegúrese de que los productos del mismo lote. Preinstale los productos para verificar si hay defectos, como diferencia de color o daños. Una vez que encuentre, ajuste a tiempo. Recuerda que no lo instales salvajemente. De lo contrario, causará grandes problemas para la aceptación del proyecto y el mantenimiento del piso.

5. Instalación

- Mida el tamaño de la habitación para determinar el cuadrado de la esquina de la pared y el ancho de la última fila de productos. Si el ancho de la última fila de productos es demasiado corto, corte la primera fila de productos.
- Antes de la instalación, verifique cada tablon sin daños. Determine la dirección de instalación, sugerimos instalar los tablon en la misma dirección de entrada de luz en las habitaciones. Comience a colocar productos desde el lado izquierdo de la pared fija hacia la derecha
- Coloque la primera fila asegurándose de que los extremos estén bien apretados. Despegue el papel de liberación, coloque cuidadosamente el tablón en la posición y presione con fuerza. Una vez arreglado, no los muevas. (Tenga en cuenta que el papel de liberación es muy resbaladizo, póngalo en un lugar apropiado para evitar que la gente se resbale).

- Será necesario cortar el último tablón de la fila. Para hacerlo esto, mida la distancia entre la pared y la superficie final de la última tabla, si esta medida es inferior a 300 mm, entonces la longitud de la primera tabla de la fila debe cortarse asegurando que el primer y el último producto de cada fila estén en menos 300 mm de largo. Deje una junta de expansión en la esquina de las paredes.
- Los productos de TACKY se cortan con un cuchillo afilado y un borde recto. Marque la superficie del producto con el cuchillo y luego ajuste el producto en la línea de puntuación.
- La parte cortada del producto se puede usar como la primera pieza en la segunda fila de productos de TACKY, siempre que tenga más de 300 mm de longitud. Se tambalea siempre las uniones finales de fila a fila por al menos 300 mm.
- Repita el proceso de instalación anterior trabajando de izquierda a derecha, fila por fila.
- Los productos de TACKY aplican la tecnología de micro efecto de succión. Si alguna pieza o algunas piezas de productos necesitan reemplazo, es fácil de quitar del entresuelo. Y los productos pueden ser extraíbles y reposicionables varias veces.

6. Extraer

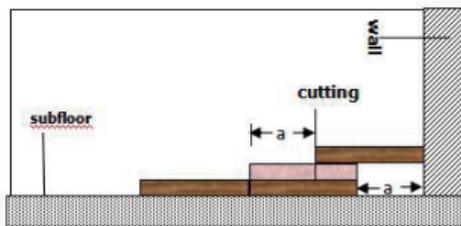

- Siga los pasos originales para colocar un tablón. (No despegue el papel de liberación).
- Pon un tablón contra la pared.
- Marque en la posición de superposición, saque y corte el tablón.
- Siga los pasos anteriores para realizar la instalación.

7. Común de Inspección

- Antes de terminar la instalación, verifique la junta. Si la junta no está bien alineada o fuera de lugar, ajústela inmediatamente para asegurarse de que los tablonos estén firmemente fijados y planos.

8. Rodar

- Haga rodar el piso con un rodillo de 50 kg de un lado a otro después de la instalación. Después de 60 minutos, ruede nuevamente. De modo que los productos se unirán firmemente al entresuelo, El borde debe enrollarse con un rodillo pequeño.
- Proteja el suelo para evitar daños o contaminación.

9. Limpieza y mantenimiento

- Limpie el sitio después de la instalación, incluidos los desechos, papel de liberación, herramientas, etc.
 - Barra o aspire el suelo para eliminar el polvo o la suciedad.
 - No use detergentes corrosivos.
 - Mantenga el uso de protectores de suelo debajo de las patas de todos los muebles.
 - Los productos de TACKY no necesitan depilación con cera.
 - Si los productos de TACKY realizan cambios bruscos de temperatura, todos los materiales termo flexibles pueden posiblemente expandirse y contraerse. Por lo tanto, evite la exposición a la luz solar directa durante períodos prolongados. Durante las horas pico de luz solar, use persianas o cortinas para minimizar la luz solar directa.
- TACKY no se puede colocar directamente debajo o en las inmediaciones de una estufa de leña (o un aparato similar con una fuerte radiación de calor local), siempre que se coloque una placa base resistente al calor debajo y hasta 80 cm alrededor del aparato.