

# LUXURY VINYL FLOORING

AUTHENTIC LOOK  
UNFORGETTABLE FEEL

Featuring  ISOCORE Technology™



ANTIBACTERIAL

Just. Declare.



NON-PHthalate VINYL



A+



floor score



EN 14041

VOL. 3 - ISOCORE ONLY  
DE-FR-IT-ES

  
CONTESSA

# NEXT GENERATION QUALITY FLOOR- COVERINGS

Sind Sie bereit, exklusive und innovative neue Trends und Fortschritte im Fußbodendesign zu genießen? Würden Sie gerne Farbe, Struktur und Technologie verwenden, um dem natürlichen Aussehen und der Haptik von Holz oder Stein gerecht zu werden? Es wird Zeit, sich an gesündere Umgebungen zu gewöhnen, entweder durch die Aufwertung eines Arbeitsplatzes oder indem Sie Ihrem Zuhause etwas Einzigartiges hinzufügen. Contesse kreiert Modetrends für Inneneinrichtungen und bietet dadurch erfindungsreiche Lösungen, die Ihr Projekt unvergesslich machen werden.

Envie de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux progrès innovants et exclusifs en matière de revêtements de sol ? Souhaitez-vous une couleur, une texture ou une technologie qui vous inspire les mêmes sensations à l'œil et au toucher que le bois ou de la pierre ? Le moment est venu d'opter pour des environnements plus sains, que vous ayez l'intention d'améliorer un espace de travail ou d'ajouter une touche unique à votre intérieur. C'est donc en redéfinissant les tendances de la mode de la décoration d'intérieur que Contesse vous propose des solutions ingénieuses qui feront de vos projets une expérience impérissable.

Siete pronti a scoprire tutte le nuove, esclusive ed innovative tendenze nel design delle pavimentazioni ? Vi piacerebbe usare colori, consistenze e tecnologia per sperimentare un aspetto naturale e una reale sensazione di legno o pietra ? E' giunto il momento di stabilirsi in ambienti più salubri, di migliorare il luogo di lavoro o semplicemente aggiungere un tocco unico ai vostri interni. Ridefinendo le tendenze nell'arredamento di interni, Contesse propone soluzioni ingegnose che renderanno i vostri progetti un'esperienza indimenticabile.

¿Está preparado para disfrutar de nuevas e innovadoras tendencias y de avances exclusivos en el diseño de suelos? ¿Le gustaría utilizar el color, la textura y la tecnología para adoptar el aspecto natural y la sensación de la madera o de la piedra? Llegó la hora de estar en entornos más saludables, ya sea para actualizar un lugar de trabajo o simplemente para añadir un elemento único a su hogar. Al establecer tendencias de moda de interiores, Contesse proporciona las soluciones ingeniosas que harán que su proyecto se convierta en algo inolvidable.

## PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

ISOCORE ..... 6

## CLICK

WOOD - HERRINGBONE ..... 10

WOOD - MULTIWIDTH ..... 12

WOOD - XL ..... 14

WOOD - WIDE ..... 18

WOOD - CLASSIC ..... 26



# why?

## WARUM CONTESSE?

- Innovation in Fußbodentechnologie
- Pioniergeist für Montagetechniken
- Trendsetter für modische Inneneinrichtungen
- Lösungen für kommerzielle und private Projekte
- Innovation für Design, Farbe, Struktur und Abmessungen
- Perfekt entwickelt für Nachhaltigkeit
- Anbieter für gesunde Lebens- und Arbeitsbereiche
- Wasserdichte Produkte mit schallabsorbierenden Eigenschaften

## POURQUOI CONTESSE?

- Innovateurs en technologie de revêtement de sol
- Techniques d'installation avant-gardistes
- Référence de la décoration d'intérieur
- Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
- Innovations en matière de design, de couleur, de texture et de dimensions
- Conception permettant d'atteindre le summum en termes de durabilité
- Fournisseurs d'espaces de vie et de travail sains
- Produits dotés de propriétés d'étanchéité et d'insonorisation

## PERCHÉ CONTESSE?

- Innovatori nella tecnologia dei rivestimenti per pavimenti
- All'avanguardia nelle tecniche d'installazione
- Trendsetter per la moda d'interni
- Soluzioni per progetti commerciali e residenziali
- Innovazioni nel design, del colore, nel materiale e nelle dimensioni
- Progettato perfettamente per promuovere la sostenibilità
- Fornitori di spazi di vita e di lavoro salubri
- Prodotti con proprietà d'impermeabilità e di insonorizzazione

## ¿POR QUÉ CONTESSE?

- Innovadores en tecnología de suelos
- Pioneros en técnicas de instalación
- Marcadores de tendencias en moda de interiores
- Soluciones para proyectos comerciales y residenciales
- Innovadores en diseño, color, textura y dimensiones
- Diseñados a la perfección para la sostenibilidad
- Proveedores de entornos de vida y trabajo saludables
- Productos con propiedades de impermeabilización e insonorización



## PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

# CONTESSE ISOCORE



**Ein neues Niveau von Luxus.  
Ein neues Niveau von Komfort.  
Ein neues Zeitalter von Fußböden.**

Wenn wir Sie fragen würden, was Sie von Ihrem Fußboden erwarten, wären Sie möglicherweise nicht in der Lage, es in einem Satz zusammenzufassen. Ihre Antwort würde höchstwahrscheinlich mehr als eine Kategorie der Verbesserung enthalten über dem, was die Branche heutzutage anbietet. Deshalb bietet isocore so viel mehr ...

**Un nouveau niveau de luxe.  
Un nouveau niveau de confort.  
Un nouvel univers de revêtements de sol.**

Si l'on vous demandait ce que vous attendiez d'un revêtement de sol, il vous serait impossible de tout résumer en une seule phrase. Il est d'ailleurs probable que votre réponse contienne plusieurs catégories d'amélioration par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. C'est pourquoi isocore a tellement à proposer...

**Un nuovo livello di lusso. Un nuovo livello di comfort. Una nuova era nelle pavimentazioni.**

Se ti chiedessimo cosa ti aspetti dal tuo rivestimento per pavimenti, probabilmente non riusciresti a riassumere il concetto in una sola frase. La tua risposta probabilmente includerebbe varie categorie di miglioramenti rispetto a quello che il mercato propone attualmente. Ecco il motivo per il quale isocore offre molto di più'....

**Un nuevo nivel de lujo.  
Un nuevo nivel de confort.  
Una nueva era en suelos.**


Si le preguntamos qué espera de su suelo, es posible que no pueda resumirlo en una frase. Su respuesta probablemente incluiría más de una categoría de mejora con respecto a lo que la industria ofrece actualmente. Esa es la razón por la cual Isocore ofrece mucho más ...

## DE - WARUM ISOCORE WÄHLEN? FR - POURQUOI CHOISIR ISOCORE ? IT - PERCHE' SCEGLIERE ISOCORE ? ES - ¿POR QUÉ ELEGIR ISOCORE?

- 01** DE - Kein Verschieben bei der Installation auf Keramikfliesen mit Fugen bis zu 7 mm.  
FR - La rigidité de nos sols Isocore vous permet de les installer sur des carrelages sans risque de voir réapparaître les spectres des joints (max. 7 mm de largeur).  
IT - Nessun effetto di trasferimento quando viene installato su piastrelle in ceramica con fughe fino a 7mm.  
ES - Sin juntas visibles cuando se instala en baldosas cerámicas con juntas de hasta 7 mm.
- 02** DE - Installation möglich bis zu 450 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen in der Fläche (nur aussenseitig an die Wände).  
FR - Leur stabilité vous permet de réaliser des surfaces de 450 m<sup>2</sup> sans joints de fractionnement (prévoir joint de dilatation de 6 mm sur la périphérie).  
IT - è possibile installarlo fino a 450 m<sup>2</sup> senza giunti di espansione (solamente perimetralmente).  
ES - Instalación posible hasta 450 m<sup>2</sup> sin juntas de expansión (sólo perimetralmente).
- 03** DE - Mit integrierter schalldämmender Unterlage.  
FR - La sous-couche intégrée vous apporte une meilleure isolation phonique.  
IT - Ha un materassino integrato per l'assorbimento acustico.  
ES - Con capa de absorción de acústica integrada.
- 04** DE - Extra leicht, einfacher handzuhaben.  
FR - Le poids allégé des lames et des colis vous facilite leur manipulation.  
IT - Super leggero, più facile da maneggiare.  
ES - Extra ligero, más fácil de manejar.
- 05** DE - Extrem hohe Dimensionsstabilität, keine Auswirkung auf Temperaturunterschiede vor größeren Fensterflächen.  
FR - Stable dimensionnellement. Aucune acclimation avant pose n'est nécessaire.  
IT - Dimensionalmente stabile. Non necessita di acclimatazione.  
ES - Estabilidad dimensional extrema, sin impacto de las diferencias de temperatura en ventanas más grandes.
- 06** DE - Ultrafrische antibakterielle Behandlung auf der Unter- und Oberseite.  
FR - Le traitement "Ultrafresh" stoppe les odeurs et les développements microbiens sur les 2 faces des lames.  
IT - Trattamento antibatterico Ultra Fresh sulla superficie e sul retro.  
ES - Tratamiento antibacteriano ultra fresco en la parte inferior y superior.
- 07** DE - Quadratische Fliesen, Fischgrätenmuster, extralange Dielen erhältlich.  
FR - Différents formats sont disponibles ou réalisables : dalles, chevrons, lames extra-larges.  
IT - Piastrelle quadrate, disegno a spina di pesce, doghe extra large disponibili.  
ES - Baldosas cuadradas, diseño en espiga, lamas extragrandes disponibles.
- 08** DE - Die hochstrapazierfähige Nutzschicht aus Vinyl vermittelt Komfort und Wärme.  
FR - La couche supérieure en vinyl procure résistance, confort et chaleur.  
IT - Lo strato di vinilico superiore offre resistenza, comfort e calore.  
ES - La capa de vinilo en la parte superior proporciona resistencia, comodidad y calidez.



## DE - PRODUKTAUSFÜHRUNG FR - CONSTITUTION DES PRODUITS ISOCORE IT - COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO ES - COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

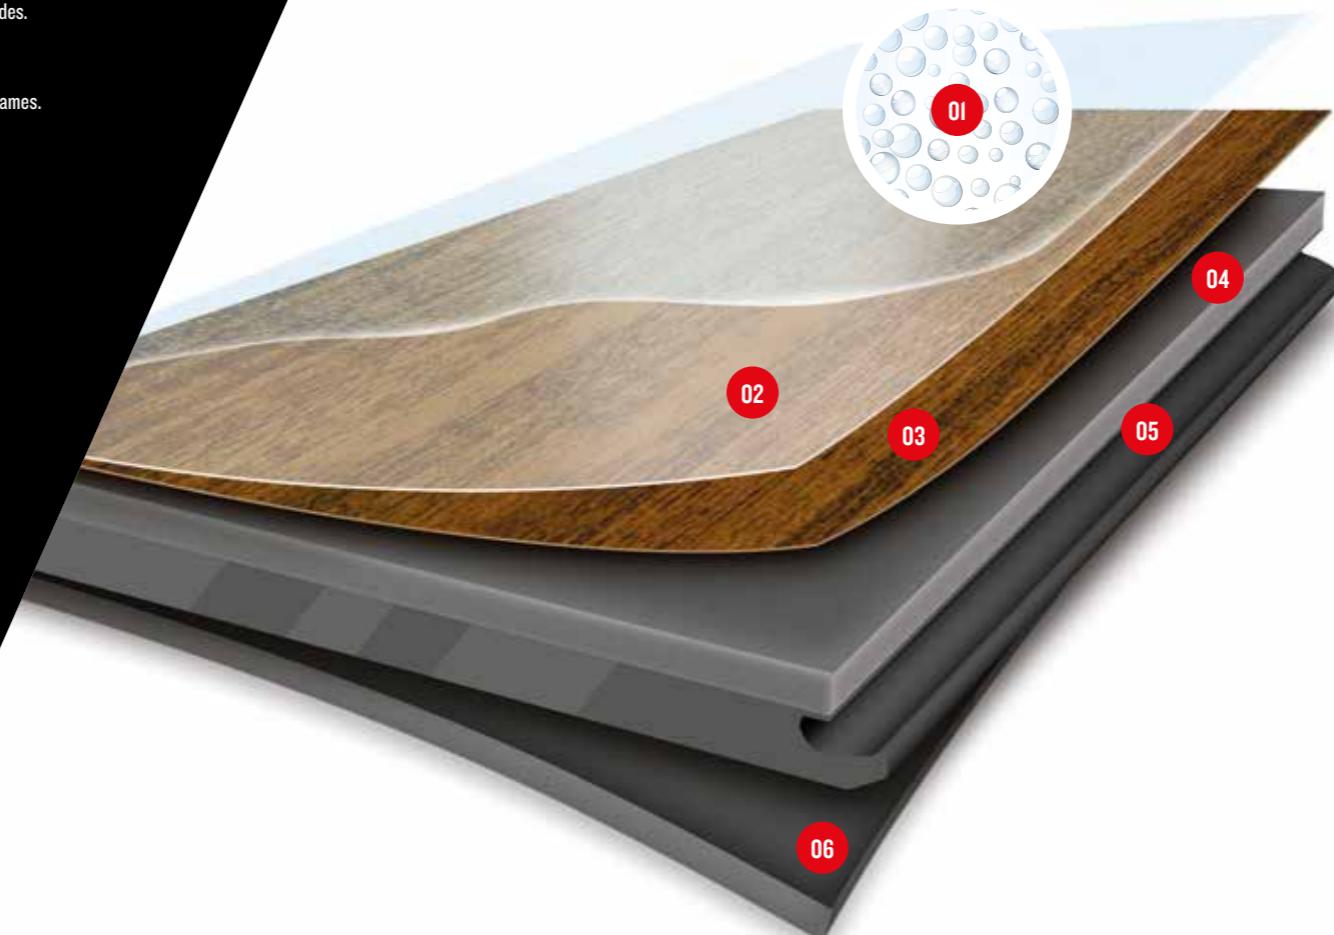

- 01** DE - KERAMISCHER PERLÜBERZUG Mikroskopische keramische Partikel in einem flüssigen Urethan-Überzug für überlegene Verschleißbeständigkeit und einfache Pflege und Wartung.  
FR - COUCHE CÉRAMIQUE PERLÉE grains céramiques microscopiques répandus sur un voile trempé d'uréthane, permettant une meilleure résistance à l'usure et un entretien facile.  
IT - RIVESTIMENTO IN POLVERE DI CERAMICA Microscopiche particelle in ceramica sospese in un rivestimento urenano liquido per una maggiore resistenza all'usura e una facile cura e manutenzione.  
ES - REVESTIMIENTO DE PARTÍCULAS CERÁMICAS Partículas cerámicas microscópicas suspendidas en un revestimiento de líquido de uretano para una resistencia superior al desgaste y un fácil cuidado y mantenimiento.
- 02** DE - TRANSPARENTE VINYL-NUTZSCHICHT Bietet Schutz gegen Abnutzung und Abreibung.  
FR - COUCHE D'USURE EN VINYLE TRANSPARENT pour une protection contre les rayures et les poinçonnements.  
IT - STRATO DI USURA VINILICO TRASPARENTE Fornisce protezione contro graffi e abrasioni.  
ES - CAPA DE USO DE VINILO TRANSPARENTE Ofrece protección contra arañazos y abrasiones.

- 03** DE - HOCHAFLÖSENDE BEDRUCKTE DEKORATIVE FOLIE Gibt die Schönheit und den Realismus von natürlichem Holz und Stein mit lebhafter Klarheit wieder.  
FR - FILM DÉCOR IMPRIMÉ EN HAUTE RÉSOLUTION réalisme et profondeur des lames bois et des décors pierre.  
IT - FILM DECORATIVO STAMPATO IN ALTA RISOLUZIONE Fornisce la bellezza e il realismo del legno naturale e della pietra con vivida chiarezza.  
ES - PELÍCULA DECORATIVA IMPRESA DE ALTA RESOLUCIÓN Ofrece la belleza y el realismo de la madera natural y de la piedra con una claridad vivida.
- 04** DE - FESTE VINYL UNTERSCHICHT Bietet die Grundlage für authentische Prägung, Komfort unter den Füßen und zusätzliche Beständigkeit des Fußbodens.  
FR - COUCHE DE BASE EN VINYLE DUR pour permettre le grainage des lames et leur donner une durabilité exceptionnelle et un confort lors de la marche.  
IT - RETRO IN SOLIDO VINILE Fornisce la base per una goffratura autentica, comfort al calpestio e aggiunge durata al pavimento.  
ES - CAPA DE REFUERZO DE VINILO SÓLIDO Proporciona la base para un relieve auténtico, comodidad bajo los pies y mayor durabilidad del suelo.

- 05** DE - ISOCORE TECHNOLOGIE™ Eine hochentwickelte, porenfreie, fließgepresste, strukturierte PVC-Graukern. ISOCORE Technologie™ ist 100% wasserdicht, steif, leicht, stark & dimensions-stabil.  
FR - TECHNOLOGIE ISOCORE™ couche technique en PVC extrudé. La technologie Isocore est rigide, stable, légère, solide et 100% résistante à l'eau.  
IT - TECNOLOGIA ISOCORE™ Un grigio nucleo strutturale in PVC estruso a cellule chiuse attentamente progettato. ISOCORE è impermeabile al 100%, rigido, leggero, robusto e dimensionalmente stabile.  
ES - TECNOLOGÍA ISOCORE™ Un núcleo gris estructural de PVC extrusionado de célula cerrada de alta ingeniería. La tecnología ISOCORE™ es 100% impermeable, rígida, ligera, fuerte y dimensionalmente estable.

- 06** DE - VORAPPLIZIERTE SCHALDÄMPFENDE UNTERLAGE Bietet verbesserte Akustikeigenschaften von IIC und STC und fördert das Wärme- und Komfortgefühl unter den Füßen.  
FR - SOUS-COUCHE PHONIQUE COLLÉE AUX LAMES isolation thermique et phonique du sol et confort à l'usage.  
IT - MATERASSINO PRE-INCOLLATO PER MITIGAZIONE DEL SUONO Fornisce miglioramenti nei valori sonori IIC e STC e migliora il calore e il comfort sotto i piedi.  
ES - BASE INTEGRADA PARA MITIGAR EL SONIDO Ofrece clasificaciones de sonido IIC y STC mejoradas, y también mejora la calidez y la comodidad bajo los pies.



ultrafresh is a pioneering technology added to both the bottom and top layer ; inhibiting the growth of odor and stain-causing mold and mildew.

## CLICK WOOD / HERRINGBONE

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / ICIII6522502

HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / ICIII65433

HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / ICIII6522509

HERRINGBONE BROWN



ISOCORE 6.5 / ICIII6522506

HERRINGBONE GREY

## CLICK WOOD / MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / ICI20799

ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / ICI48II02

HERITAGE PINE LUCCA



ISOCORE 7.5 / ICI48II03

HERITAGE PINE WHISPER

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 7.5 / ICI2435524910

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / ICI170514

PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / ICI2435524914

SANDED OAK SAHARA



ISOCORE 7.5 / ICI2190

GRAND OAK CHARCOAL

## CLICK WOOD / SPECIAL SIZES (HERRINGBONE / MULTIWIDTH / XL)

HERRINGBONE



ISOCORE 6.5 / [ICIII6522502](#) HERRINGBONE CLASSIC



ISOCORE 6.5 / [ICIII6522509](#) HERRINGBONE BROWN



ISOCORE 6.5 / [ICIII65433](#) HERRINGBONE NATURAL



ISOCORE 6.5 / [ICIII6522506](#) HERRINGBONE GREY

MULTIWIDTH



ISOCORE 7.5 / [ICI20799](#) ROYAL OAK MEDIUM



ISOCORE 7.5 / [ICI481103](#) HERITAGE PINE WHISPER



ISOCORE 7.5 / [ICI481102](#) HERITAGE PINE LUCCA

XL



ISOCORE 7.5 / [ICI2435524910](#) SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 7.5 / [ICI2435524914](#) SANDED OAK SAHARA



ISOCORE 7.5 / [ICI70514](#) PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / [ICI2190](#) GRAND OAK CHARCOAL

## CLICK WOOD / SPECIAL SIZES

KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN

DICKE / ÉPAISSEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE  
/ CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

ABGESCHRÄGT / CHANFREINS / BISELLATURA / BISELADO

ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME  
/ DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA

KARTONVERPACKUNG / CONDITIONNEMENT  
/ SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE  
/ NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALE

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET PAR PALETTE  
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALE

TRITSCHALLDÄMMUNG / ISOLATION ACOUSTIQUE  
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO ISO 717-2

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE  
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE  
/ RESISTENCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS EN ISO 4918 - EN 425

EFFEKT VON MÖBELBEINEN / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES  
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE EN 424

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE  
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA EN ISO I2524

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE  
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA  
ELETTROSTATICA / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN I815

RUTSCHFESTIGKEIT / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO  
SCIOLAMENTO / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'USURE  
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE EN 660-2

IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCKS  
/ RESISTENCIA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS EN I329+AI

VERSCHLUSSSTÄRKE / FORCE DE VERROUILLAGE  
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO ISO 24334

RESTEINDRUCK / POINÇONNEMENT RÉMANENT  
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL EN ISO 24343-I

DIMENSIONSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE  
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 434

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE  
AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN ISO 9239-1

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE  
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEÍDO

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE  
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO  
/ GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE  
GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE  
/ GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

	CLICK WOOD HERRINGBONE	CLICK WOOD MULTIWIDTH	CLICK WOOD XL
	1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD
	6.50 MM	7.50 MM	7.50 MM
	0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
	TRU-WOOD	TRU-WOOD	TRU-WOOD
	YES	NON-BEVELLED	YES
	I20 X 720 MM	108/142/ 250 X 1210 MM	220 X 1520 MM
	2.07 M <sup>2</sup> 24 PLANKS	1.82 M <sup>2</sup> 9 PLANKS	2.66 M <sup>2</sup> 8 PLANKS
	82.8 M <sup>2</sup> / 40 CARTONS	116.16 M <sup>2</sup> / 64 CARTONS	138.32 M <sup>2</sup> / 52 CARTONS
	592 KG / 602 KG	960 KG / 970 KG	1110 KG / 1120 KG
	21 dB	21 dB	21 dB
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
	0.0621 M <sup>2</sup> K/W	0.0621 M <sup>2</sup> K/W	0.0621 M <sup>2</sup> K/W
	± 2.0 KV	± 2.0 KV	± 2.0 KV
	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10
	± 4000 CYCLES	± 4000 CYCLES	± 4000 CYCLES
	1450 MM	1450 MM	1450 MM
	LONG SIDE ± 1.32 KN/M SHORT SIDE ± 2.23 KN/M	LONG SIDE ± 1.32 KN/M SHORT SIDE ± 2.23 KN/M	LONG SIDE ± 1.32 KN/M SHORT SIDE ± 2.23 KN/M
	± 0.20 MM	± 0.20 MM	± 0.20 MM
	0.10%	0.10%	0.10%
	BFL-SI	BSL-SI	BSL-SI
	CLASS E1	CLASSE E1	CLASSE E1
	25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
	10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS



ISOCORE 6.5 / IC967112

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC96715

GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK



ISOCORE 6.5 / IC96716

GOLDEN OAK WHEAT

## CLICK WOOD / WIDE

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC966101

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC966101

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC970102

EASY RUSTIC BEIGE



ISOCORE 6.5 / IC967113

GOLDEN OAK BROWN



ISOCORE 6.5 / IC2236524813

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524815

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524802

WARM OAK NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC2236524817

WARM OAK CARAMEL

## CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC967II2

GOLDEN OAK ARCTIC



ISOCORE 6.5 / IC967II5

GOLDEN OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK



ISOCORE 6.5 / IC967II6

GOLDEN OAK WHEAT



ISOCORE 6.5 / IC966I07

SMOKED OAK CAPRICE



ISOCORE 6.5 / IC966I01

SMOKED OAK ALMOND



ISOCORE 6.5 / IC970I02

EASY RUSTIC BEIGE



ISOCORE 6.5 / IC967II3

GOLDEN OAK BROWN



ISOCORE 6.5 / IC2236524813

WARM OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC2236524815

SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC22365245

WARM OAK NATURAL



ISOCORE 6.5 / IC2236524817

WARM OAK CARAMEL


## CLICK WOOD / WIDE

TICKNESS / ÉPAISSEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

CLICK WOOD  
WIDE  
ISOCORE 6.5



6.5 MM



0.55 MM



CLASSE 33  
CLASSE 42

PU WITH CERAMIC  
BEAD - ULTRAFRESH



TRU-WOOD

YES



220 X 1210 MM

1.86 M<sup>2</sup>  
7 PLANKS




81.84 M<sup>2</sup>  
44 CARTONS

610 KG / 620 KG



21 DB



NO DAMAGE



HIGH RESISTANCE



0.0621 M<sup>2</sup> K/W



- 2.0 KV



PASSES GRADE R10



> 4000 CYCLES



1450 MM



NO PENETRATION  
100%



LONG SIDE - 1.32 KN/M  
SHORT SIDE - 2.23 KN/M



< 0.20 MM



0.10%



> 6



BSL-SI



CLASS E1

25 YEARS

10 YEARS

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

## CLICK WOOD / CLASSIC

Featuring  **ISOCORE** Technology™



ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

## CLICK WOOD / CLASSIC



ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK



ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE



ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

## CLICK WOOD / CLASSIC

KONSTRUKTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCCIÓN

DICKE / ÉPAISSEUR TOTALE / SPESORE / ESPESOR

NUTZSCHICHT / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / CAPA DE DESGASTE

STRAPAZIERKLASSE / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / CLASE DE UTILIZACIÓN

BESCHICHTUNG / PROTECTION / RIVSTIMENTO / REVESTIMIENTO

STRUKTUR / STRUCTURE / STRUTTURA / RELIEVE

ABGESCHRÄGT / BISEAUTÉ / BISELLATURA / BISELADO

ABMESSUNG DER DIELEN / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / TAMAÑO DE LAMA

KARTONVERPACKUNG / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / EMBALAJE DE CARTÓN

VERPACKUNG AUF PALETTE / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / EMBALAJE DE PALÉ

NETTO-BRUTTO-GEWICHT PRO PALETTE / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE  
/ PESO NETTO - LORDO À PALETTA / PESO BRUTO-NETO POR PALÉ

TRITTSchalldämmung / ISOLATION ACOUSTIQUE  
/ ISOLAMENTO ACUSTICO / AISLAMIENTO DE SONIDO DE IMPACTO ISO 717-2

STUHLROLLENWIDERSTAND / ESSAI DE LA CHAISE  
À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE  
/ RESISTENCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS EN ISO 4918 - EN 425

EFFEKT VON MÖBELBEINEN / EFFECT DE PIED DE MEUBLE  
/ EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFECTO DE PATA DE MUEBLE EN 424

THERMISCHER WIDERSTAND / RÉSISTANCE THERMIQUE  
/ RESISTENZA TERMICA / RESISTENCIA TÉRMICA EN ISO 12524

ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / POTENTIEL DE CHARGE  
ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA  
ELETTROSTATICA / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN I815

RUTSCHFESTIGKEIT / ANTIDÉPARANT  
/ RESISTENZA ALLO SCIOLVAMENTO / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RÉSISTANCE D'USURE  
/ RESISTANCE ALL'USURA / RESISTENCIA AL DESGASTE EN G60-2

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX CHOCS  
/ RESISTENZA ALL'URTO / RESISTENCIA A LOS IMPACTOS EN I3329-AI

VERSCHLUSSSTÄRKE / FORCE DE VERROUILLAGE  
/ FORZA DI BLOCCAGGIO / FUERZA DE BLOQUEO ISO 24343-I

RESTEINDRUCK / PONCONNEMENT RÉMANENT  
/ SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / MARGEN RESIDUAL EN ISO 24343-I

DIMENSIONSSTABILITÄT / STABILITÉ DIMENSIONNELLE  
/ STABILITÀ DIMENSIONALE / ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN 434

BRANDKLASSE / CLASSIFICATION AU FEU  
/ CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO EN ISO 9239-1

FORMALDEHYD-EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE  
/ EMISSIONE DI FORMALDEIDE / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO

GARANTIE FÜR PRIVATGEBRAUCH / PÉRIODE DE GARANTIE  
USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO  
/ GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL  
/ GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL

CLICK WOOD CLASSIC  
ISOCORE 6.5

1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD

6.5 MM

0.55 MM

CLASSE 33  
CLASSE 42

PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH

TRU-WOOD

YES

190 X 1210 MM

1.84 M<sup>2</sup>  
8 PLANKS

40 PACKS /  
73.6 M<sup>2</sup> / PALLET

532 KG / 542 KG

21 DB

NO DAMAGE

NO DAMAGE

0.0621 M<sup>2</sup> K/W

2.0 KV

PASSES GRADE R10

> 4000 cycles

1450 MM

LONG SIDE > 1.32 KN/M  
SHORT SIDE > 2.23 KN/M

< 0.20 MM

0.10 %

BFL-SI

CLASS E1

25 YEARS

10 YEARS

